

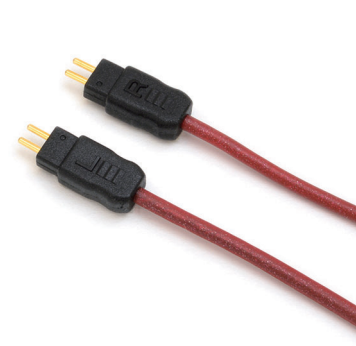
6N-OFC、4N-OFC、PCUHD 3種類の銅線を撚り合わせたハイブリッド構成。
 バランスの良い豊かなサウンド。2pin(ciem)仕様。


iect_08_ub3c_120

タイプ：3.5 3極プラグ - 2pin(for ciem)(l/r)
 導体：6N-OFC + 4N-OFC + PCUHD
 ジャケット：PVC（深紅）
 プラグ：3.5mm 3極 金メッキ仕上
 コネクタ：2pin 金メッキ仕上
 金属スリーブ：アルミ/アルマイト
 長さ：1.2m
 JAN：4534165015181


iect_08_b14c_120

タイプ：4.4 5極プラグ - 2pin(for ciem)(l/r)
 導体：6N-OFC + 4N-OFC + PCUHD
 ジャケット：PVC（深紅）
 プラグ：4.4mm 5極 金メッキ仕上
 コネクタ：2pin 金メッキ仕上
 金属スリーブ：アルミ/アルマイト
 長さ：1.2m
 JAN：4534165015198


2pin (ciem)

金メッキ仕上の2pinコネクタ。
 ホット側のピンの根元に、○の刻印表示。
 ピン径 0.78mm、ピッチ 1.9mm。


splitter/slider

ミニマルな樹脂製スプリッター/スライダー