

6N-OFC、4N-OFC、PCUHD 3種類の銅線を撚り合わせたハイブリッド構成。
バランスの良い豊かなサウンド。2pin(Pentaconn ear)仕様。


iect_08_ub3p_120

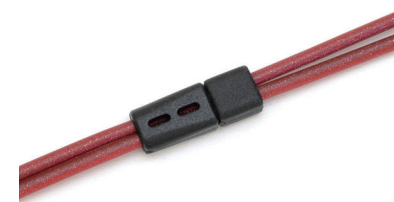
タイプ：3.5 3極プラグ - Pentaconn ear (l/r)
導体：6N-OFC + 4N-OFC + PCUHD
ジャケット：PVC（深紅）
プラグ：3.5mm 3極 金メッキ仕上
コネクタ：Pentaconn ear 金メッキ仕上
金属スリーブ：アルミ/アルマイト
長さ：1.2m
JAN：4534165014993


iect_08_b14p_120

タイプ：4.4 5極プラグ - Pentaconn ear (l/r)
導体：6N-OFC + 4N-OFC + PCUHD
ジャケット：PVC（深紅）
プラグ：4.4mm 5極 金メッキ仕上
コネクタ：Pentaconn ear 金メッキ仕上
金属スリーブ：アルミ/アルマイト
長さ：1.2m
JAN：4534165015006


Pentaconn ear

IE PRO シリーズ (IE 100/400/500)との
接続を想定した設計。
凹型（リセスタイプ）の嵌合部に対応。


splitter/slider

ミニマルな樹脂製スプリッター/スライダー